

توسعه‌ی پایدار شهری با استفاده از فضاهای زیرسطحی - مطالعه‌ی موردنی: محدوده‌ی میدان تجریش تهران

اصغر مولا^{ای*}

دانش‌آموخته‌ی کارشناسی ارشد طراحی شهری؛ دانشکده‌ی مهندسی معماری و شهرسازی؛ دانشگاه علم و صنعت ایران

دریافت دست‌نوشته: ۱۳۹۱/۰۸/۰۳؛ پذیرش مقاله: ۱۳۹۱/۱۰/۲۷

چکیده

توسعه‌ی پایدار شهری با رویکرد استفاده از فضاهای زیرسطحی یکی از رهیافت‌های نوین در زمینه‌ی شهرسازی است. این رویکرد ضمن استفاده از قابلیت‌های مثبت فضاهای زیرسطحی تلاش می‌کند تا مسایل و مشکلات شهرها از قبیل کمبود فضای مسایل حمل و نقل و زیستمحیطی را حل نماید. هدف این مقاله، مطالعه‌ی فضاهای زیرسطحی، جنبه‌ها و فواید استفاده از این فضاهای از دیدگاه توسعه‌ی پایدار شهری با روش تحقیق توصیفی- تحلیلی و بررسی موردنها است. پس از طرح مساله و اهمیت آن، به تبیین مفهوم توسعه‌ی پایدار و ویژگی‌های فضاهای زیرزمینی پرداخته شده است. در مطالعه‌ی موردنی، محدوده‌ی میدان تجریش تهران، با زمینه‌ها و عناصر طبیعی، تاریخی، فرهنگی و اجتماعی و همچنین مسایل متعدد در ابعاد ترافیکی، زیستمحیطی و فضایی بررسی شده است. در این پژوهش توسعه‌ی زیرسطحی محدوده‌ی میدان تجریش به صورت تکیبی از توسعه‌های نقطه‌ای و خطی پیشنهاد شده است. نتایج مطالعه‌ی نشان می‌دهد که توسعه‌ی فضاهای زیرزمینی با رعایت اصول پایداری می‌تواند در حل مسایل شهری بویژه در شهرهای بزرگ و مراکز متراکم آن‌ها موثر واقع شود.

وازگان کلیدی

طراحی شهری

حیات زیرسطحی

میدان تجریش

تحلیل سوات (SWOT)

حمل و نقل زیرزمینی

سطح مداخله‌ای

۱- مقدمه

زندگی راحت و ایمن رویای دائمی انسان است. برای تحقق این رویا، فضای مناسبی برای سکونت و کار و همچنین عملکردهای گوناگونی همچون تامین و ذخیره‌ی انرژی و حمل و نقل ضروری است. اما فضای مناسب برای تحقق این نیازها در بسیاری از مناطق جهان با مشکلاتی مانند کمبود فضا در مراکز متراکم شهری، ازدحام و شلوغی بیش از حد، آلودگی صوتی، آب و هوا و اقلیم ناسازگار روبرو است. پیشرفت‌های اخیر علمی و فنی سازندگان را قادر ساخته است تا بر موانع همیشگی در برابر ساخت و سازهای زیرزمینی غلبه نمایند. رشد گسترده‌ی تمدن بشری در مقیاس جهانی، اثر چشمگیری بر نحوه‌ی زندگی بشر داشته است. در حالی که جمعیت کره‌ی زمین در حال افزایش

است و کشورها در جستجوی استانداردهای بهتری برای زندگی هستند. در واقع باید خوارک، انرژی و منابع معدنی بیشتری برای حمایت از این رشد فزاینده فراهم شود. این قضیه متأثر از سه روند عمده‌ی ذیل است:

- ۱- تبدیل زمین‌های کشاورزی به ساختارهای شهری
- ۲- افزایش جمعیت شهرنشینی در جهان
- ۳- گسترش نگرانی در مورد حفاظت از محیط زیست

استفاده از فضای زیرسطحی فرستاده‌ی ارایه می‌دهد که به اصلاح و بهبود این سه روند کمک می‌نماید [۱].

امروزه شهرهای بزرگ با مشکلات متعددی از قبیل کمبود فضای آزادگی‌های زیستمحیطی، مسایل ترافیکی، الزامات امنیتی و نیاز روزافزون به گسترش زیرساخت‌ها روبرو هستند. توسعه‌ی نامتوازن شهرها، بویژه در مراکز

* تهران؛ نارمک؛ دانشگاه علم و صنعت ایران؛ دانشکده‌ی مهندسی معماری و شهرسازی؛ گروه شهرسازی؛ کدپستی: ۱۳۱۱۴-۱۶۸۴۶؛ رایانامه: molaei.2488@gmail.com


استفاده از فضاهای زیرسطحی در دوران گذشته و معاصر ویژگی‌های این فضاهای از دیدگاه پایداری تحلیل شده و در پایان ضمن مطالعه‌ی موردی توسعه‌ی زیرسطحی محدوده‌ی میدان تجربیش تهران، اصول و راهکارهای کلی پیشنهادی برای شرایط موجود مراکز متراکم و شلوغ شهرهای بزرگ ارایه می‌شود.

۲- توسعه‌ی پایدار شهری

یکی از مهمترین رویکردهای پیش روی معماری و شهرگرایی معاصر، رویکرد پایداری و توسعه‌ی پایدار شهری است. واژه‌ی «توسعه‌ی پایدار» پس از بحران نفتی سال ۱۹۷۳ بسیار به کار رفته است. نقطه‌ی اوج بحث‌های توسعه‌ی پایدار در سال ۱۹۹۲ در کنفرانس جهانی توسعه‌ی پایدار، معروف به اجلاس زمین در شهر ریودوژانیروی بزرگ بوده است که بعداً به اجلاس ریو (*Rio Summit*) مشهور شد. در این اجلاس قطعنامه‌های راهبردی برای توسعه‌ی پایدار کشورهای جهان صادر شد و کشورهای جهان ملزم به پیروی از این قطعنامه شدند. مهم‌ترین تعریف توسعه‌ی پایدار در همایش ریو بدین قرار است: «توسعه‌ای که نیازهای کنونی بشر را بدون به مخاطره افکنند نیازهای نسل‌های آینده برآورده ساخته و در آن به محیط زیست و نسل‌های فردا نیز توجه شود». توجه به زمینه‌های اجتماعی- فرهنگی، ویژگی‌های بومی و تجربیات گذشته و بهره‌گیری از انرژی‌های تجدیدشونده و پرهیز از بکارگیری انرژی‌های تجدیدناپذیر از اصول توسعه‌ی پایدار هستند [۴].

سازمان ملل نیز در گزارشی با نام آینده‌ی مشترک‌مان توسعه‌ی پایدار را این‌چنین تعریف می‌نماید: «گسترش و ترویج فعالیت‌هایی که نیازهای امروزی بشر را تامین کند بی‌آنکه قابلیت‌ها و توانایی‌های طبیعت را برای نسل‌های آینده با مشکل مواجه نماید» [۵]. به عقیده‌ی بزم لمن (Leman)، قرن بیست و یکم با بحث جدال برانگیز توسعه‌ی پایدار بویژه توسعه‌ی پایدار شهری مواجه خواهد بود. وی شهرها را موتور و مرکز توسعه‌ی جوامع می‌نامد. بیشترین تخریب‌های زیست‌محیطی در شهرها اتفاق می‌افتد و از سوی دیگر، موثرترین راههای ارتقای زیست‌محیطی می‌تواند در شهرها به اجرا در آید. بانک جهانی نیز چنین اظهار می‌دارد: «بدون حفاظت مناسب و کافی از محیط زیست،

آن‌ها، دمای فضاهای شهری را تغییر داده و آسایش اقلیمی و پایداری را در مراکز شهرها تضعیف نموده است. شکل ۱، جزیره‌ی گرمایی در مرکز شهر و میزان دمای مناطق مختلف را در شهرهای بزرگ نمایش می‌دهد. در حرکت از حومه‌ها به سمت مرکز شهر دمای هوا و در نتیجه میزان مصرف انرژی برای تولید سرمایش بیشتر می‌شود.

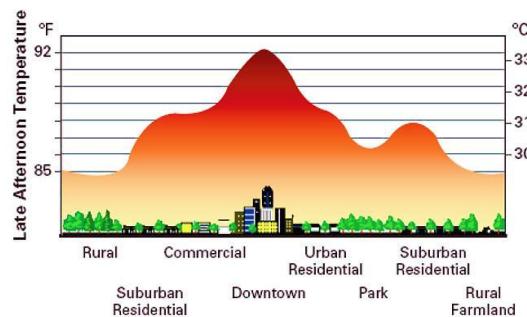

شکل ۱- مقطع شماتیک جزیره‌ی گرمایی در شهر [۲]

در کنار این مسایل، تجارب انسان در دوره‌های گذشته و معاصر و قابلیت‌های بومی و محیطی نیز قابل توجه است. از جمله‌ی این تجارب، استفاده از عمق زمین و فضاهای زیرزمینی در بنای خصوصی و عمومی ایران و جهان است. در کشورهای دیگر مانند کشورهای آمریکای شمالی، کشورهای اروپایی نظیر نروژ، سوئد، فنلاند و کشورهای آسیای شرقی بویژه ژاپن و چین در دوران گذشته و معاصر، استفاده‌های وسیعی از فضاهای زیرسطحی شده است. فضاهای زیرزمینی مزایای قابل توجهی نسبت به فضاهای سطحی دارند. حفاظت در برابر شرایط نامطلوب اقلیمی مانند بارش‌های جوی، طوفان و تابش شدید آفتاب از مهم‌ترین نکات مثبت ساختمان‌های زیرزمینی محسوب می‌شوند [۳]. با چنین باوری این مقاله تلاش می‌کند تا با تبیین مفهوم فضاهای زیرزمینی، ابعاد مختلف این فضاهای نقش و جایگاه آن را در توسعه‌ی پایدار شهری بویژه در رابطه با مصرف انرژی بررسی نماید. بنابراین با طرح این مساله، سوال اصلی تحقیق عبارت است از: مفهوم فضای زیرزمینی و توسعه‌ی زیرسطحی چیست و روابط آن با رویکرد توسعه‌ی پایدار کدام است؟ در این مقاله ابتدا به بررسی مفهوم توسعه‌ی پایدار، مفهوم فضای زیرسطحی، تاریخچه و انواع آن پرداخته می‌شود. سپس ضمن تجزیه و تحلیل فلسفه‌ی

آن در زیر زمین و در تراز پایین‌تر از همکف قرار گیرد [۸].

۲-۳- فضاهای زیرسطحی

فضای زیرسطحی به فضاهای شهری همگانی اطلاق می‌شود که در ترازهای پایین‌تر زمین طراحی و ساخته می‌شود. چنین فضایی باید دارای کیفیت‌های فضاهای شهری یعنی هویت و خوانایی، پایداری و سرزندگی، ایمنی و امنیت، کارایی و تنوع، پیاده‌مداری و سهولت دسترسی، پیوستگی و یکپارچگی و تنشابات بصری باشد [۸].

۴- طبقه‌بندی فضاهای زیرزمینی

استرلینگ در سال ۱۹۹۳، فضاهای زیرزمینی را بر مبنای اصول زیر طبقه‌بندی می‌کند [۱].

- ۱- عملکردی (مسکونی، غیرمسکونی، زیرساختی و نظامی)
- ۲- هندسی (نوع فضا، میزان گشودگی‌ها، ارتباط با سطح، عمق، ابعاد و مقیاس پروژه)
- ۳- مبدأ (طبیعی،معدنی، بکاربری مجدد پس از اتمام کاربری قبلی)
- ۴- خصوصیات سایت (جغرافیا، اقلیم، کاربری زمین، شرایط زمین و ارتباطات ساختمان)
- ۵- ویژگی‌های پروژه (منطقه پروژه، طراحی و ساخت) گیدون گولانی (Gideon Golany) فضاهای زیرزمینی را در پنج دسته طبقه‌بندی می‌کند [۹].

Earth-Sheltered Habitat

این نوع فضا، به نوعی مسکن در ایالات متحده اطلاق می‌شود که روی سطح زمین بوده و لاایهای به ضخامت نیم متر خاک حفاظت می‌شود. این روش پاسخی به مصرف بالای انرژی برای سرمایش و گرمایش بخصوص در اقلیم‌های ناسازگار است (جدول ۱-الف و ب).

Semi Belowground

نوعی مسکن زیرزمینی است که قسمتی از آن در زیرزمین و قسمتی از آن روی سطح زمین قرار گرفته است. این نوع مسکن معمولی‌ترین نمونه‌ی به کار رفته در رستاهای چین، ژاپن، جنوب تونس و کلبه‌های زمستانی اسکیموها و سایر مناطق است. این فرم هنوز هم در رستاهای آفریقایی استفاده می‌شود (جدول ۱-پ، ت و ث).

Subsurface House

این نوع خانه‌ها با الگوی حیاط مرکزی، دارای عمق کمی بین سقف خانه تا سطح زمین (در حدود نیم متر) بوده و در

توسعه به نتیجه نخواهد رسید و بدون توسعه، حفاظت از محیط زیست با شکست مواجه خواهد شد». توسعه‌ی پایدار دارای ابعاد و سطوح مختلفی به شرح ذیل است:

- ۱- اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و ...
- ۲- زیستمحیطی
- ۳- بین‌المللی، ملی، محلی و ...

در این رابطه، شهر پایدار شهری است که در آن بهبود در عدالت اجتماعی، تنوع و امکان زندگی با کیفیت مطلوب تحقق یابد. فرم پایدار شهری نیز فرمی است که در آن منابع کمتری از جمله انرژی مصرف شود، شبکه‌های شهری کارا و رقابتی بوده و قابلیت بالا برای زندگی انسان را دارد [۶]. توسعه بر مبنای کارایی انرژی (*Energy-Efficient Development*، رویکردی با هدف ارتقای اقتصادی، زیستمحیطی و بهداشت عمومی جامعه از راه بکارگیری بهینه‌ی منابع انرژی و الگوهای جدید توسعه بر مبنای بازدهی انرژی در جامعه است. این رویکرد پنج دستورالعمل را در این راستا توصیه می‌نماید:

- ۱- مصرف پایدار منابع انرژی
- ۲- فرم و عملکرد بافت بوم‌شناسختی
- ۳- مدیریت منابع مبتنی بر اجتماع محلی
- ۴- کاربری بهینه‌ی زمین
- ۵- عدالت اجتماعی و رونق اقتصادی

این پنج اصل بر روی هم مفهوم واحدی را از طراحی مبتنی بر بازدهی انرژی بیان می‌کنند. برنامه‌ریزی و طراحی باید تا بیشترین حدی که ممکن است، پیروی از طبیعت و بکارگیری سامانه‌های طبیعی همچون باد، جریان آب و نور خورشید را در نظر گیرد. طراحی راهبردی و موفق، با این سامانه‌های طبیعی می‌تواند از مصرف انرژی متأثر از سامانه‌های مصنوعی به میزان بسیار زیادی بکاهد [۷].

۳- تعاریف پایه

فضای زیرزمینی در کشورهای مختلف با تعاریف گستره‌های به کار رفته است که در زیر به مهم‌ترین آن‌ها اشاره می‌شود:

۱- فضای زیرزمینی

در توصیف، فضایی است که از گذشته‌های دور تا دوران معاصر با اهداف گوناگون اقلیمی، امنیتی، اقتصادی و حفاظتی بکار برده شده است؛ به طوریکه تمام یا قسمتی از

ژاپنی‌ها برای فضاهایی به کار می‌رود که کاملاً در عمق زمین قرار گرفته‌اند. این فضاهای دارای کاربردهای متنوع مانند تجاری و حمل و نقل هستند (جدول ۱-د و ذ).

علاوه بر این موارد، زیر زمین به عنوان منبع فضا برای ساختمان‌ها و زیرساخت‌های شهری، مصالح حفاری شده، آب و انرژی‌های زیرزمینی نیز می‌تواند محسوب شود (شکل ۲) و [۱۰] در مجموع یک فضای زیرزمینی از دیده‌ها پنهان است و توانایی پنهان کردن پدیده‌ها را دارد. به طور کلی ویژگی‌ها و قابلیت‌های مهم فضاهای زیرزمینی در جدول ۲ آورده شده است [۱۱].

زمان‌های گذشته توسط رومی‌ها در شهرهای مستعمره‌ای در شمال تونس استفاده می‌شده است (جدول ۱-ج).


Below Ground

این نوع فضا، معمول‌ترین فرم فضای زیرزمینی استفاده شده در سراسر تاریخ بوده است. عمق این فضاهای معقول و مناسب بوده (در حدود ۳ متر از سقف تا سطح زمین) و به این دلیل فضای زیرزمینی، به روش *cut-and-use* خلق می‌شده است. در این روش، نیازی به استفاده از مصالح ساختمانی نیست (جدول ۱-ج، ح و خ).


Geo-Space

عنوانی برای فضاهای زیرزمینی معاصر است که توسط

جدول ۱- طبقه‌بندی فضاهای زیرزمینی از دیدگاه گیدئون گولانی [۹]

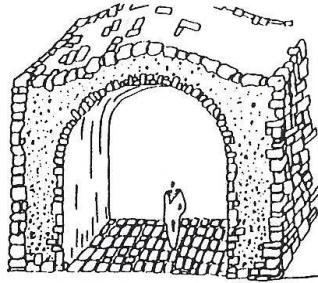


ب- مساکن بومیان اورشلیم

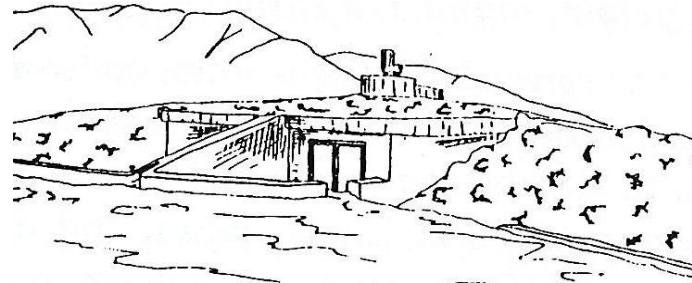


الف- مساکن قرار گرفته در دل زمین


Earth-Sheltered Habitat

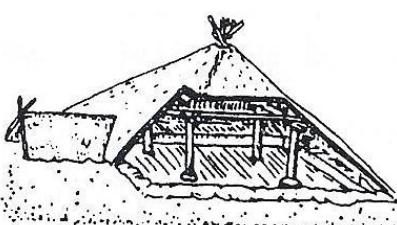

ث- مساکن نئولیک (چین و ژاپن)

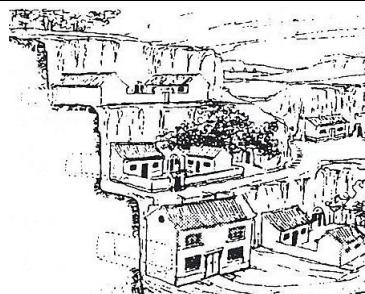


ت- مساکن پله‌ای مدیترانه‌ای

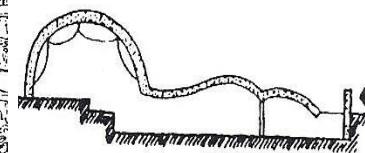


پ- کلبه (اسکیمویی)

Semi Belowground

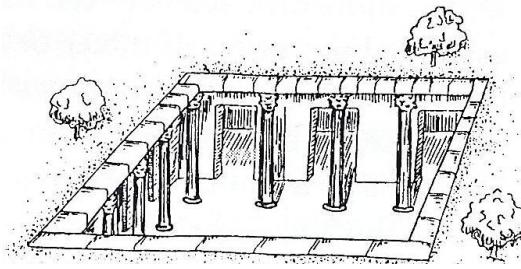

ج- ویلای تابستانی رومی‌ها

Subsurface House

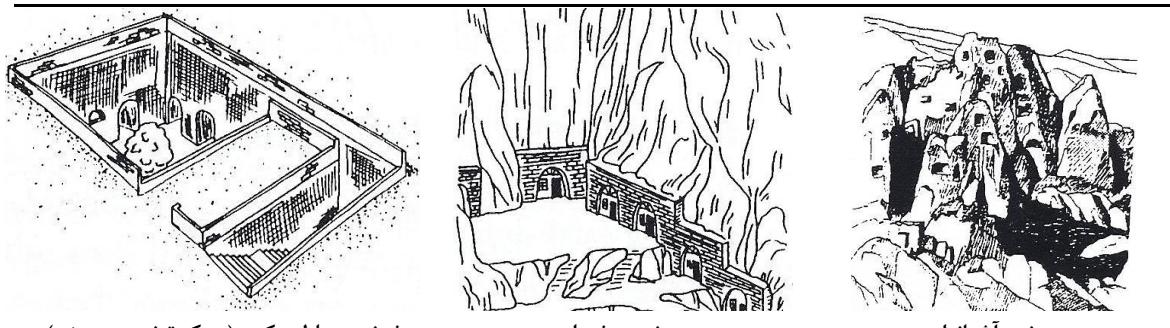


خ- نوع حیاط مرکزی (سیبک تونسی و چینی)


ح- نوع صخره‌ای

ج- نوع آشیانه‌ای

Below Ground

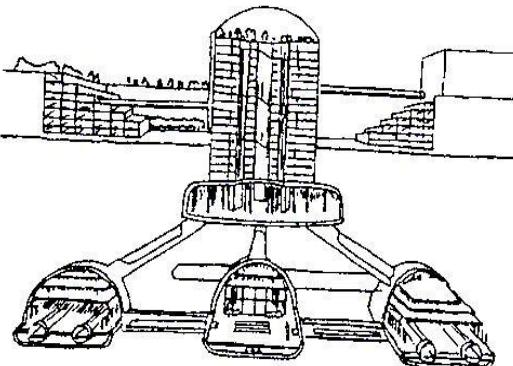

ذ- زیرساخت‌ها: حمل و نقل زیرزمینی و خطوط مترو

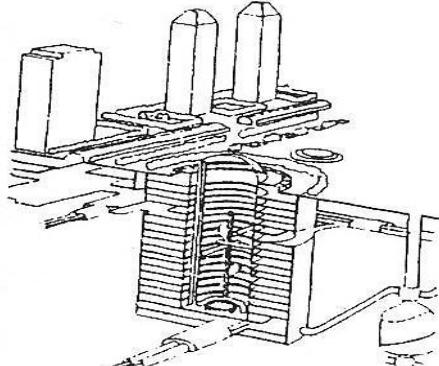


د- مراکز خرید و سکونت زیرزمینی

Geo-Space

زیستی زیرزمینی هستند. کلیساها و محل‌های دفن شهدای دوران صدر مسیحیت در اروپا، روستاهای زیرزمینی شمال چین و سیلوهای زیرزمینی چین و تونس موارد ارزشمند دیگری هستند. در ایران، فضاهایی عمومی مانند گودال باعچه‌ها در شهرهای کویری، شوادان در شهرهای گرم و مرطوب مانند شوش و دزفول، کاریزها و آبانبارها از نمونه‌های بر جسته به شمار می‌آیند (جدول ۳) و [۸].

جدول ۲- قابلیت‌های ذاتی فضاهای زیرزمینی [۸]

- ۱ محلی برای پنهان شدن، پنهان کردن و اختفا
- ۲ منبع فضا برای جایدهی اجسام با کاربری‌های مورد نیاز
- ۳ حفاظت (انسان و دارایی‌هایش، نگهداری مواد و غذا)
- ۴ منبع مواد و مصالح (استخراج و نگهداری منابع)
- ۵ منبع انرژی زمین‌گرمایی و صرفجوبی در مصرف انرژی
- ۶ منبع آب زیرزمینی (نگهداری، انتقال و استخراج)
- ۷ ثبات دمایی و تعادل محیطی
- ۸ پایداری فیزیکی و کالبدی (در برابر زلزله، ارتعاش و طوفان)

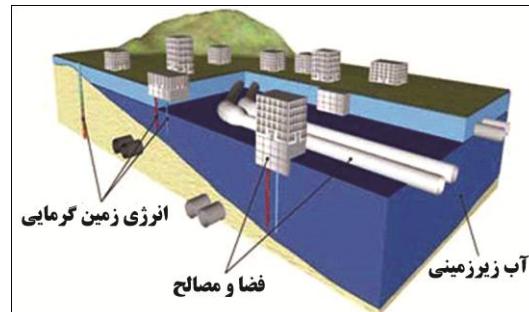


شکل ۲- منابع مهم زیرزمین: آب، فضا، مصالح و انرژی [10]


۵- سوابق فضاهای زیرسطحی در دوران گذشته

فضاهای زیرسطحی در دوران گذشته، عمدتاً به دلایل اقلیمی و امنیتی مورد استفاده قرار می‌گرفته است. شهرها و روستاهایی که تمام یا درصدی از آن‌ها در زیرزمین یا زیر صخره‌ها قرار دارند مانند شهرهای زیرزمینی کاپادوکیای ترکیه و اویی نوش‌آباد کاشان، نمونه‌هایی از این مجتمع‌های


جدول ۳- انواع فضاهای زیرزمینی در دوره‌های گذشته‌ی ایران و جهان [۸]

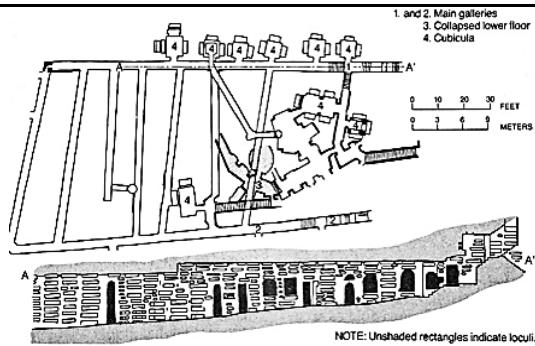


ب- مقبره‌های دخمه‌ای صدر مسیحیت

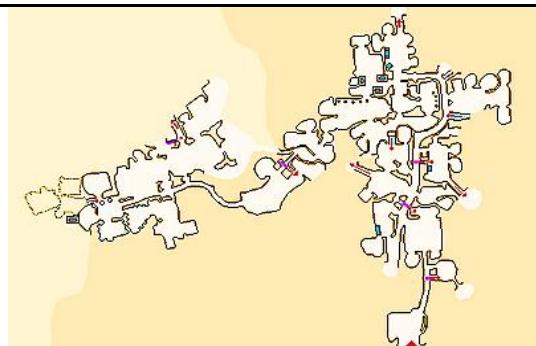


الف- شهر زیرزمینی کایماکلی، کاپادوکیا ترکیه

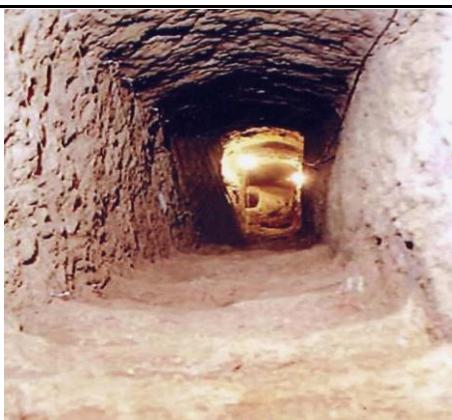


ت- شهر زیرزمینی اویی، نوش آباد کاشان

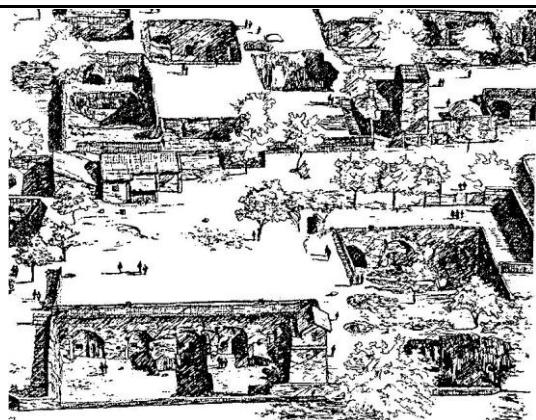

پ- روستاهای زیرزمینی چین

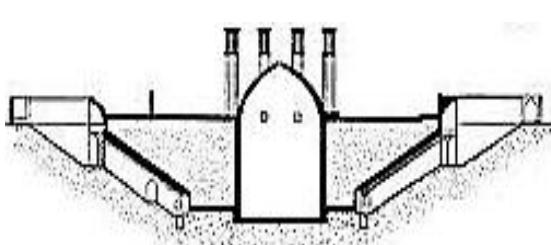

ج- آبانه‌های ایرانی

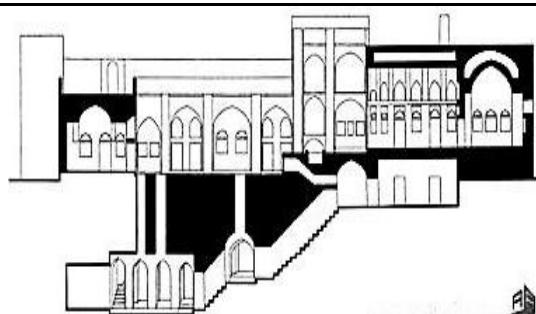

ث- شوادان: خانه‌های زیرزمینی دزفول

دگرگونی شهرها شدند. افزایش ارتفاع ساختمان‌ها، اغلب افزایش عمق آن‌ها را در پی داشته و توسعه‌ی حمل و نقل بویژه از نوع ریلی با ساخت ایستگاه‌های زیرزمینی و تونل‌ها همراه بوده است. بطور کلی دلایل توسعه‌ی زیرزمینی در دوره‌ی معاصر به شرح زیر است:

- ۱- ایجاد محیطی امن در شرایط نامساعد اقلیمی
- ۲- توسعه یا حل مسایل حمل و نقل شهری

۶- توسعه‌ی فضاهای زیرسطحی شهری در دوران معاصر

از انقلاب صنعتی به بعد، با ظهور فناوری‌ها و پیشرفت‌های فنی امکان غلبه بر طبیعت روز به روز بیشتر شده است. از دیاد جمعیت، رشد بی‌رویه‌ی شهرها، احداث ساختمان‌های بلند، گسترش شبکه‌های حمل و نقل، نیاز به ارتباطات و حمل و نقل سریع‌السیر و سایر تحولات صنعتی، زمینه‌ساز


توسعه‌ی زیرسطحی شهری در این پژوهش، به مفهوم بهره‌گیری از قابلیت‌های ترازهای زیرین زمین برای تامین نیازها و پاسخ به تقاضاهایی یک شهر مدرن و مراکز آن است (جدول ۴) و [۸].

- ۳- کمک به پایداری محیط زیست
- ۴- افزایش بهره‌وری از ارزش اقتصادی زمین
- ۵- تامین نیازهای فضایی و عملکردی
- ۶- ایجاد محیطی ایمن در سوانح و موقع بحرانی


جدول ۴- انواع فضاهای زیرسطحی در دوره‌ی معاصر [۸]




ب- مجموعه‌ی زیرزمینی شناي ايتاكسكوس، هلسينكي

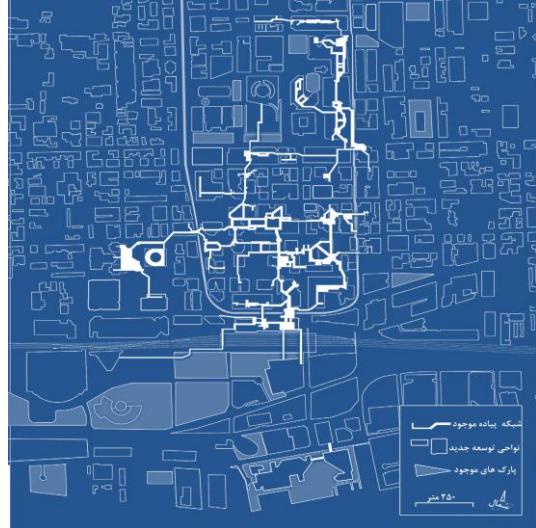

الف- شبکه‌ی زیرسطحی تورنتو

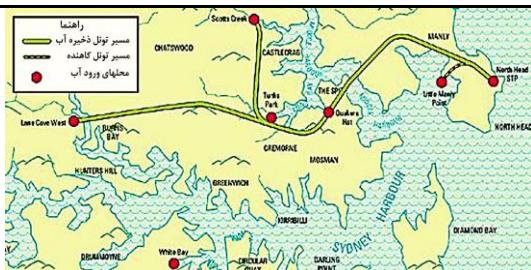


ت- تونل کنترل سیالاب نورث ساید، سیدنی

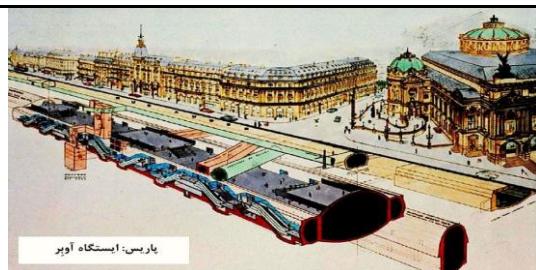

پ- ایستگاه آوبر: شبکه‌ی قطارهای سریع السیر منطقه‌ای R.E.R




ج- تونل ترامواي زیرزمیني هاگ، هلندا

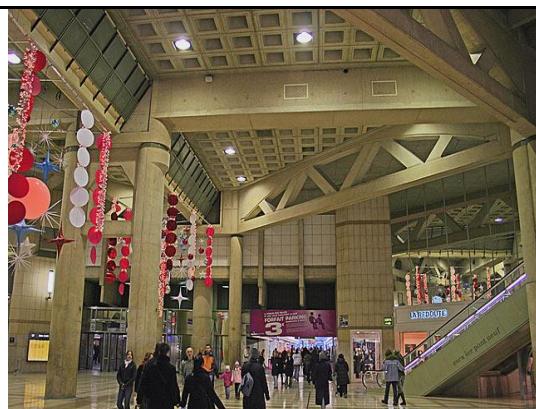


ث- مجموعه‌ی تجاری لس هالس، پاريس



ح- ایستگاه مترو کاناری وارف، لندن

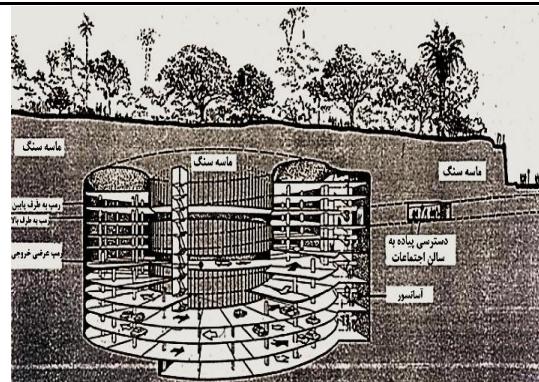

ج- پارکینگ زیرزمینی اپرای سیدنی

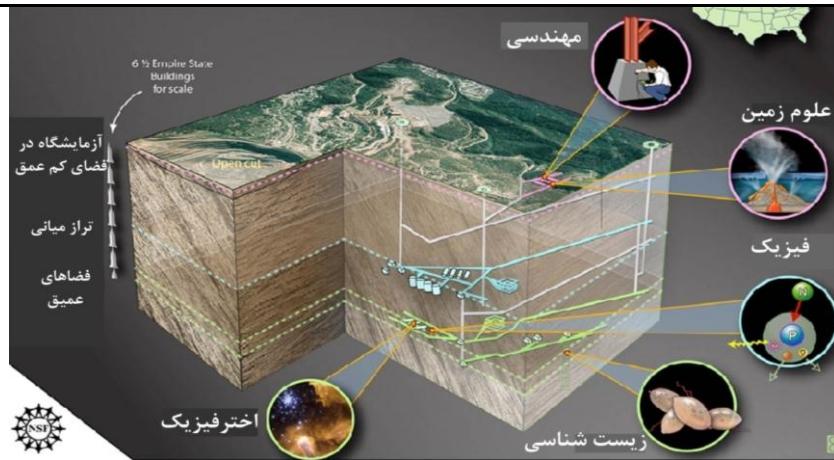

خ- آزمایشگاه علوم و مهندسی زیرزمینی (DUSEL)، آمریکا

پایین‌تر، محیط حرارتی متعادل و باثباتی را در مقایسه با حداقل اختلاف درجه حرارت سطح نشان می‌دهد. دمای متعادل و باثبات زیرزمین- با نوسانات اندک دمایی- زمینه‌ی مناسبی برای حفظ انرژی و ذخیره‌ی آن فراهم می‌نماید. میزان انرژی ذخیره شده به حجم فضای زیرزمینی، عمق فضای فرم فضای چگونگی ارتباط با بیرون و ویژگی‌های زمین‌شناسی بستگی دارد [12]. به بیان دیگر، جرم حرارتی زمین، سیکل نوسانات درجه حرارت سالانه را تعدیل می‌کند و به تأخیر می‌اندازد [۳].

در فضای زیرزمینی، در زمستان با کاهش جریان هوای خارج، کاهش نفوذ هوا و کاهش جریان هدایتی گرما از اتلاف حرارت جلوگیری می‌شود. این فضاهای در تابستان نیز با کاهش جریان هدایت گرما، کاهش نفوذ هوا و کاهش جذب حرارت از خورشید و استفاده از برودت زمین به تعادل دمایی و آسایش اقلیمی کمک می‌نماید [۳].

۷- ویژگی‌های فضاهای زیرزمینی از دیدگاه توسعه‌ی پایدار

فضاهای زیرسطحی محاسن و مزایای قابل توجهی در ابعاد گوناگون دارند. در ادامه به مهم‌ترین این مزایا اشاره می‌شود.

۱-۷- سلامتی

فضاهای زیرزمینی با تامین دمای محیطی مطلوب نقش مثبتی در ارتقا آرامش و سرزندگی روحی و کاهش اضطراب ایفا می‌نمایند. این فضاهای با جدا بودن از فضای بیرونی، آشفتگی و اغتشاش بصری و شنوایی را به حداقل می‌رسانند. بر اساس تحقیقات دانشگاه مینه‌سوتا (Minnesota) دوره‌ی ۲۰ بهبود بعد از عمل جراحی در فضاهای زیرزمینی تا حدود ۲۰ درصد کاهش می‌یابد [9].

۲- آب و هوا


در اکثر مناطق جهان، دمای خاک و سنگ در اعماق

نمونه‌ی دوم، ساختمان دفتر مرکزی شرکت Pre-mix در ناحیه‌ی اسپوکان واشنگتن است. این شرکت از زیرزمین، برای صرف‌جویی در مصرف انرژی به خوبی استفاده نموده است. در این ناحیه، دمای هوای بطور میانگین بین ۲۳ تا ۴۸ درجه‌ی سانتی‌گراد متغیر است، در حالی که در فضاهای زیرزمینی این ساختمان، دمای هوای بدون بکارگیری سامانه‌های سرمایشی و گرمایشی در بازه‌ی ۵ تا ۱۶ درجه‌ی سانتی‌گراد متغیر است. مصرف انرژی در این مجموعه‌ی زیرزمینی به میزان ۵۰ درصد کمتر از ساختمان‌های روزمزینی با ابعاد و عملکرد مشابه است (شکل ۴) و [13].



شکل ۴- ساختمان دفتر مرکزی شرکت Pre-Mix [13]

نمونه‌ی سوم، ساختمان جدید تحقیقات حقوقی دانشگاه میشیگان است. این ساختمان به دلیل واقع شدن در حریم محدوده‌ی تاریخی (مربوط به دوره‌ی گوتیک) و حفظ زیبایی سایت در زیرزمین ساخته شده است. در این فضاهای مصرف انرژی، تقاضت چندانی نسبت به شرایط مشابه سطح زمین ندارد. این امر می‌تواند بدلیل کاربرد مصالح شیشه‌ای و لعابی فراوان در سطوح داخلی فضاهای باشد (شکل ۵) و [13].

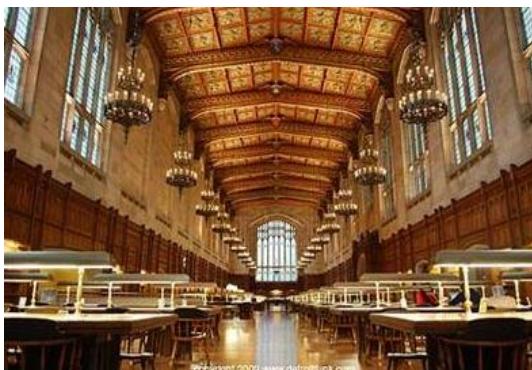


شکل ۵- ساختمان تحقیقات حقوق دانشگاه میشیگان [13]

در اقلیم‌های سرد، دفع حرارت از جدار بیرونی ساختمان به علت مجاورت با هوای سرد کاهش می‌یابد. در اقلیم‌های گرم، از جذب حرارت در جدار بیرونی ساختمان به علت تابش مستقیم خورشید و همچنین مجاورت با هوای داغ جلوگیری می‌شود. همچنین به علت تماس با خاک، امکان خنک شدن نیز فراهم می‌شود. به بیان دیگر، نیاز به گرمایش و سرمایش مصنوعی در فصول سرد و گرم به علت ثبات حرارتی در این بنایها بسیار کاهش می‌یابد [۳].

نتایج مشابهی نیز در تحقیق بر روی فضاهای زیرزمینی معاصر بدست آمده است. بر اساس تحقیق انجام شده در مراکز تجاری زیرزمینی توکیو، دمای این فضاهای تابستان خنک‌تر و در زمستان گرم‌تر از بیرون است [9]. به عبارت دیگر شرایط اقلیمی در مراکز تجاری زیرزمینی ژاپنی نیز مانند نمونه‌های شوادان در ایران، به محدوده‌ی آسایش انسان نزدیک‌تر است. فضاهای زیرزمینی به دلیل ایزوله بودن، شرایط مناسبی و راحتی را در مقایسه با آب و هوای ناسازگار و نامطلوب بیرونی ایجاد کرده و تاثیر باد را به طور محسوسی می‌کاهد.

میشل بارکر (*Michael B. Barker*), در تحقیقی دریاره‌ی مصرف انرژی بر روی چهار ساختمان مهم زیرزمینی در ایالات متحده‌ی آمریکا به نتایج مهمی دست یافته است. نمونه‌ی اول، ساختمان دانشکده‌ی مهندسی عمران و معدن دانشگاه مینه‌سوتا است. این دانشکده در شهری با آب و هوای بسیار سرد احداث و در حدود ۹۵ درصد از حجم آن در زیرزمین واقع شده است. این مجموعه‌ی زیرزمینی با طراحی مناسب از نظر نورگیری و سطوح زیرزمینی، تقریباً به میزان یک‌سوم کمتر از ساختمان‌های مشابه سطحی، انرژی مصرف می‌کند. همچنین علاوه بر تامین فضای باز و سبز در سطح زمین، محیطی ایمن، مهیج و بی‌نظیری را برای دانشجویان و استادان فراهم می‌نماید (شکل ۳) و [13].

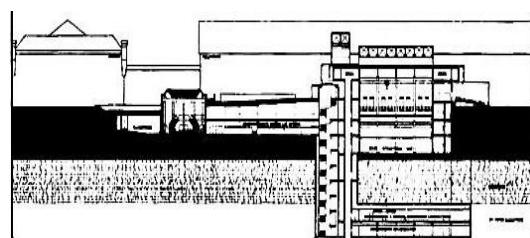

شکل ۳- دانشکده‌ی معدن دانشگاه مینه‌سوتا [13]

از بیشیه و کمینه‌ی دمای خارج بالاتر، پایدارتر و به محدوده‌ی آسایش حرارتی انسان نزدیک‌تر است [۱۴].

۳-۷- شرایط نامساعد جوی

سازه‌های زیرزمینی در برابر گردبادها، تندبادها، توفان، صاعقه، تگرگ، و اکثر پدیده‌های طبیعی دیگر پایدار هستند. طراحی ساختمان‌ها در زیرزمین پاسخگوی بسیاری از نیازها و مشکلات مربوط به آب و هوا از قبیل پایداری در مقابل اثر رطوبت بر مواد و مصالح است [۹].

۴- آتش‌سوزی

ساختمان‌های زیرسطحی به طور بالقوه در برابر آتش‌سوزی بیرونی محافظت می‌شوند. سطح زمین غیر قابل اشتعال بوده و عایقی بسیار مطلوب برای سازه‌ی زیرین خود محسوب می‌شود.

۵- زلزله

به علت تشدید حرکات زمین در سطح، سازه‌های زیرسطحی نسبت به سازه‌های روزمنی تاثیرپذیری کمتری از زمین‌لرزه دارند و مقاوم‌تر هستند. به عنوان نمونه، فضاهای زیرسطحی در زمین‌لرزه‌های اخیر کوبا، سانفرانسیسکو و مکزیکوستیتی سالم مانده‌اند [۱۱].

۶- ایمنی

فضاهای زیرزمینی در برابر آلودگی‌های صوتی، ارتعاش و نشت مواد رادیواکتیو ایمن هستند. مقدار کوچکی از لایه‌ی سطحی زمین مانع بسیار موثر در پیشگیری از نفوذ سر و صدای فرودگاه‌ها و بزرگراه‌ها به داخل بنای زیرزمینی است. میزان لرزش و ارتعاش ناشی از ترافیک جاده‌ها و بزرگراه‌ها، قطارها، ماشین‌آلات صنعتی و ساختمانی با افزایش عمق و فاصله با منبع آن به سرعت محو می‌شود. بسیاری از مواد رادیواکتیویته نیز که بر اثر انفجار بمب اتمی در هوا انتشار می‌یابند، با چند اینچ بتن، فولاد یا خاک جذب می‌شوند [۱۱].

فضای زیرسطحی، در مهار عواقب ناشی از پدیده‌ی تغییر اقلیم نیز می‌تواند به کار گرفته شود. به عنوان نمونه در کشورهای آسیای شرقی تغییرات آب و هوایی شدید، سبب افزایش تناوب وقوع سیلاب‌ها و بالا آمدن سطح آب دریا می‌شود. بنابراین بکارگیری تاسیسات زیرسطحی در مناطق در معرض سیلاب می‌تواند بسیار مفید باشد. تونل SMART: Stormwater Management &

نمونه‌ی چهارم، مدرسه‌ی ابتدایی جفرسون در واشنگتن است. این مدرسه در مجاورت محدوده‌ی مهم تاریخی و زیبای والاولا (Valavala) قرار دارد و با هدف حفظ حیرم تاریخی و صرفه‌جویی در مصرف انرژی در زیرزمین طراحی و ساخته شده است. تمامی جداره‌ها و بام این مجموعه با عایقی از جنس طبیعی پوشیده شده است. حدود ۴۰ درصد از کل انرژی مورد نیاز این بنا برای تامین روشنایی مصنوعی مصرف می‌شود. قسمت‌های شیشه‌ای در سمت جنوبی این مجموعه در زمستان برای تامین گرما و روشنایی استفاده و در تابستان برای صرفه‌جویی ۳۰ درصدی در انرژی سرمایشی پوشانده می‌شود. بطور کلی این مجموعه، نسبت به ساختمان‌های مشابه روزمنی به ۷۰ درصد انرژی نیاز دارد. در حدود ۵۵ درصد انرژی مصرفی این ساختمان برای گرمایش و تهویه مطبوع، ۳۵ درصد برای روشنایی و ۱۰ درصد برای سایر موارد مانند تولید آب گرم بکار بردہ می‌شود [۱۳].

در برخی کشورها فضاهای زیرزمینی برای کشاورزی صنعتی، دفن زباله، انبار مواد غذایی، تاسیسات اداری و امنیتی، کاربری‌های فرهنگی - ورزشی و به طور کلی برای زیرساخت‌های شهری با کارایی مناسب در اقلیم‌های ناسازگار بکار می‌رود [۱۳]. به عنوان نمونه، سامانه‌ی ذخیره‌ی انرژی زمین‌گرمایی در استکلهلم، ۶۵ درصد صرفه‌جویی انرژی معادل ۵۵۰۰۰ دلار صرفه‌ی اقتصادی در سال را برای این شهر به همراه دارد [۸].

در نمونه‌های ایرانی نیز این امر قابل ملاحظه است. شوادان یک بنای زیرزمینی در ساختمان‌های سنتی دزفول است. شوادان با حفاری در دل زمین ساخت در تابستان برای استراحت روزانه، نگهداری مواد خوارکی و نیازهای برودتی استفاده می‌شود. خنکای شوادان با دمایی در حدود ۲۵ درجه‌ی سانتی‌گراد در حالی که دمای خیابان‌های اطراف به ۵۴ درجه‌ی سانتی‌گراد می‌رسد، بسیار شگفت‌آور است. مقایسه‌ی دمای داخل و خارج شوادان در تابستان در چندین نمونه از آن، وجود نوسانات کم دما را نشان می‌دهد. همچنین دمای شوادان در تابستان علاوه بر دمای بیشینه، از دمای کمینه‌ی خارج نیز خنک‌تر است. نکته‌ی جالب توجه پایداری و ثبات دمایی شوادان است. نوسان دمای روزانه‌ی شوادان کمتر از نیم درجه است. در زمستان نیز دمای شوادان



شکل ۶- تونل کوالالامپور [۸]


۷-۸- فضاهای زیرزمینی و حل مشکلات فضایی
 توسعه‌ی زیرسطحی می‌تواند به فشردگی شهر کمک نماید. شهر فشرده با کوتاه کردن فاصله‌ی سفرهای شخصی، کاهش مصرف و اتلاف زمین، افزایش امکان‌پذیری بکارگیری سامانه‌های حمل و نقل همکانی و تاسیسات حرارتی و برقی مشترک، آسیب کمتری به محیط می‌رساند [۱۶]. به عبارت دیگر میان پایداری شهر و تراکم آن رابطه‌ای معناداری برقرار است. بنابراین توسعه‌ی سطوح زیرین شهر گزینه‌ای برای پایداری محیط زیست و شهر است (شکل ۷). علاوه بر نقاط قوت ذکر شده، فضاهای زیرزمینی نقاط ضعفی نیز دارند که باید در فرآیند برنامه‌ریزی و طراحی فضاهای زیرسطحی به آنها توجه و برای رفع آنها تلاش شود. بطور کلی می‌توان نقاط قوت و ضعف فضاهای زیرسطحی را با رویکرد توسعه‌ی پایدار مطابق جدول ۵ خلاصه نمود.

(Road Tunnel) با کاربری مهار سیلانهای شهری از نمونه‌های موفق در این زمینه است (شکل ۶) و [۸].

۷-۷- توسعه‌ی زیرسطحی شهری و افزایش فضاهای سبز و حفاظت از محیط زیست

بکارگیری فضاهای زیرزمینی تاثیر بر طبیعت را به حداقل رسانده و با انتقال توقفگاه‌ها و انباری‌ها به زیرزمین و آزاد نمودن فضاهای سطحی برای ایجاد پارک‌ها و فضاهای سبز، محیطی آرامش‌بخش و خوشایند را به دور از آلودگی‌های جوی، صوتی و بصری را به ارمغان می‌آورد. وجود شبکه‌ی عابر پیاده‌ی ایمن، وسیع و مجزا از سواره با کاربری‌های متنوع مانند نمونه‌های موجود در تورنتو و مونترال از دیگر امتیازات فضاهای زیرزمینی به نفع انسان و محیط زیست است [۹].

با توسعه‌ی زیرسطحی و انتقال بخشی از فعالیت‌ها و کاربری‌ها از جمله حمل و نقل سواره و ریلی به زیرزمین می‌توان تا حدودی به رفع آلودگی‌های زیستمحیطی، بصری و صوتی کمک نمود. برای نمونه می‌توان از تونل بیگدیگ در بوستان آمریکا نام برد. این تونل با هدف حل مسایل ترافیکی و زیستمحیطی احداث شده است. در نتیجه بیش از ۱۵۰ ایکر پارک و فضای سبز جدید برای شهر ایجاد شده و کاهش ۱۲ درصدی لایه‌های مونواکسیدکربن را به دنبال داشته است [۸]. پارکینگ زیرزمینی ویل کلرادو نیز نمونه‌ی موفق دیگری در این زمینه است. در زمین بالای پارکینگ، کاشت برخی گونه‌های گیاهی مجاز است [۱۵].

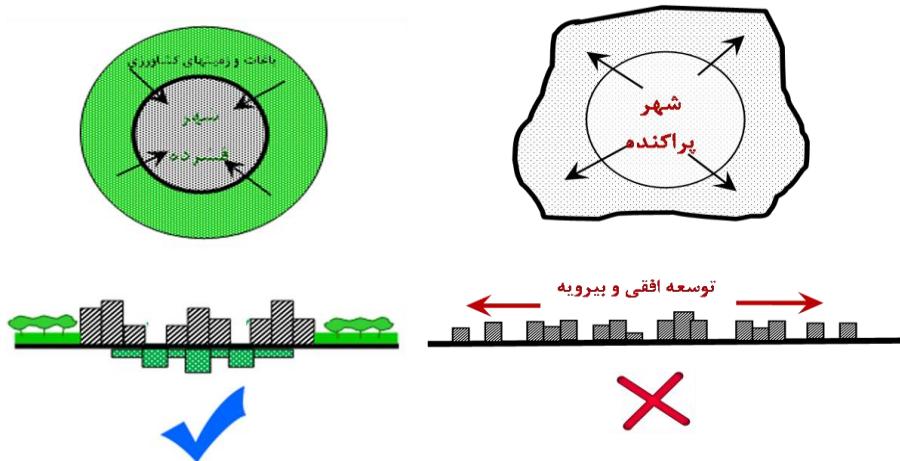

شکل ۷- مقایسه‌ی شهر پراکنده و شهر فشرده [۸]

جدول ۵- بررسی مزايا و کاستي‌هاي فضاهای زیرسطحی شهری [۸]

کاستي‌ها	مزايا
• تضعيف هویت و خوانایی در بافت‌های تاریخی، از بین کاهش آلدگی‌های زیست‌محیطی، تامین آسایش اقلیمی، کاهش مصرف انرژی و جایدھی عناصر نامطلوب محیطی	• ارتقای هویت و خوانایی فضاهای شهری از راه بهبود کیفیت‌های محیطی
• آسیب‌پذیری در برخی پدیده‌های تغییر اقلیم مانند سیل‌گیری در سیلاب‌های شهری	• افزایش بهره‌وری اقتصادی زمین
• ایجاد مسیرها و گره‌های غیر پایا مدار برای اتومبیل‌ها و دوچرخه‌ها و برقراری ارتباط و دسترسی زیرسطحی	• افزایش تنوع در گزینه‌های حمل و نقل عمومی و خصوصی، تامین پارکینگ
• ایجاد محیط‌های ناامن، مبهم و جرم‌خیز، اثرات نامطلوب روحی و روانی، آبگیری (سیل‌گیری)، کارایی ضعیف در موقع آتش‌سوزی، ریزش لایه‌های سست و ناپایدار، تهويه‌ی نامناسب، وقوع فعالیت‌های جاسوسی، ماجراجویانه و عملیات ترویریستی	• ارتقای امنیت از طریق جداسازی سواره و پیاده، استفاده در موقع بحران به عنوان پناهگاه، پایداری مناسب در زمان وقوع زلزله و حفاظت از سرما و گرما
• انسداد بصری و محروم ماندن از درک جذابیت‌های بصری در فضاهای زیرسطحی	• ارتقای کیفیت بصری با انتقال زیرساخت‌ها به زیزمن، ایجاد مکان‌های جذاب و سرزنش، کمک به افزایش سطح سبز، جایدھی سواره و افزایش مطلوبیت فضایی
• ایجاد فضاهای ناکارآمد از نظر دسترسی، تهويه و تردد و امكان از کارافتادن سامانه‌های تهويه و روشنایی	• جا دادن زیرساخت‌های تجاری و تفریحی، پشتیبانی و تامین نیازمندی‌هایی مانند حمل و نقل عمومی، توقفگاه اتومبیل، جایدھی تاسیسات و تجهیزات شهری به ویژه کابل‌ها، لوله‌ها و تونل‌های تاسیساتی و افزایش تراکم و فشردگی
• ایجاد محیط‌های مجزا، بسته، محصور و جزیره‌ای	• تقویت ارتباطات فضایی، اتصال به مبادی ورودی مراکز شهری، ایستگاه‌های مترو و اتوبوس، ساختمان‌های مهم تجاری و خدماتی از قبیل پارکینگ و هتل
• ایجاد فضاهایی با مقیاس غیر انسانی و ابعاد و اندازه‌های مرعوب کننده	• انتقال و نگهداری تاسیسات و تجهیزات سرمایشی و گرمایشی، انبارها و مخازن نفت و گاز، نیرو و مواد ضروری، کابل‌های مخابرایی و ارتباطی، نیروگاه‌های تامین انرژی، خطوط انتقال نیرو
• تضییع حقوق افراد و مالکان در توسعه‌ی فضاهای زیرسطحی	• کاهش محصوریت در فضاهای سطح زمین با افزایش تراکم در زیزمن، آزادسازی فضا از سیطره‌ی سواره برای استفاده‌ی انسان‌ها و ایجاد فضاهای سبز
• دشواری استفاده برای معلولان، کودکان و سالخوردگان	

- غربي آن: شمال ناحيه‌ی ۱ منطقه‌ی ۶ شهرداري تهران
- محور انقلاب و محدوده‌ی شمال آن: ناحيه‌ی ۲ منطقه‌ی ۶ شهرداري تهران
- محدوده‌ی بازار و تهران ناصری: نواحي ۲ و ۳ منطقه‌ی ۱۲ شهرداري تهران
- محدوده‌ی پارک‌سوار بیهقی: ناحيه‌ی ۵ منطقه‌ی ۶ شهرداري تهران
- محدوده‌ی میدان تجربیش و اطراف آن: شمال ناحيه‌ی ۷ منطقه‌ی ۱ شهرداري تهران
- محدوده‌ی میدان آزادی: ناحيه‌ی ۲ منطقه‌ی ۱ و ناحيه‌ی ۱ منطقه‌ی ۹ شهرداري تهران
- محدوده‌ی راه‌آهن و ترمیتال جنوب: نواحي ۱ و ۶ منطقه‌ی ۱۶ شهرداري تهران
- بدیهی است که این پهنه‌ها برای توسعه‌ی زیرسطحی، نیازمند طرح‌های تفصیلی و انجام بررسی‌های کارشناسانه است. همچنین این نوع توسعه برای تهران با مشکلات


۸- محدوده‌ی میدان تجربیش تهران

در گذشته، تهران بصورت خانه‌ها و غارهای زیزمنی مسکونی بوده که در موقع حمله‌ی دشمنان، مردم به این مکان‌ها پناه می‌بردند. همچنی تهران در روز گارانی مشکل از خانه‌های سردابی به صورت پراکنده و پیوسته در محل فعلی بافت قدیمی شهر بوده است. حمله‌ی اقوام مهاجم و نزدیکی به محل‌های آب از دلایل شکل‌گیری این سکونت‌گاه زیزمنی بوده است (شکل ۸). امروزه تهران، از فضاهای زیزمنی در توسعه‌ی خود به میزان کمتری بهره می‌برد. این استفاده بیش‌تر در بعد حمل و نقل و شامل شبکه‌ی مترو و زیرگذرهای سواره است. در سال‌های اخیر برنامه‌ریزی برای توسعه‌ی زیرسطحی تهران در دستور کار مدیران شهری قرار گرفته است. بر اساس طرح امکان‌سنجی توسعه‌ی حیات زیرسطحی تهران، ۷ پهنه‌ی مستعد توسعه‌ی زیرسطحی به شرح ذیل شناسایی و معرفی شده است:

- محدوده‌ی میدان هفت تیر، محور فتح و محدوده‌ی


محدوده‌ای میدان تجربیش برای توسعه‌ی زیرسطحی به تفصیل بررسی شده است (شکل ۹).

عدیده‌ای همراه و نیازمند مقاوم‌سازی شهر در سوانح و موقع بحرانی به عنوان یک شهر جهانی است. در این پژوهش،

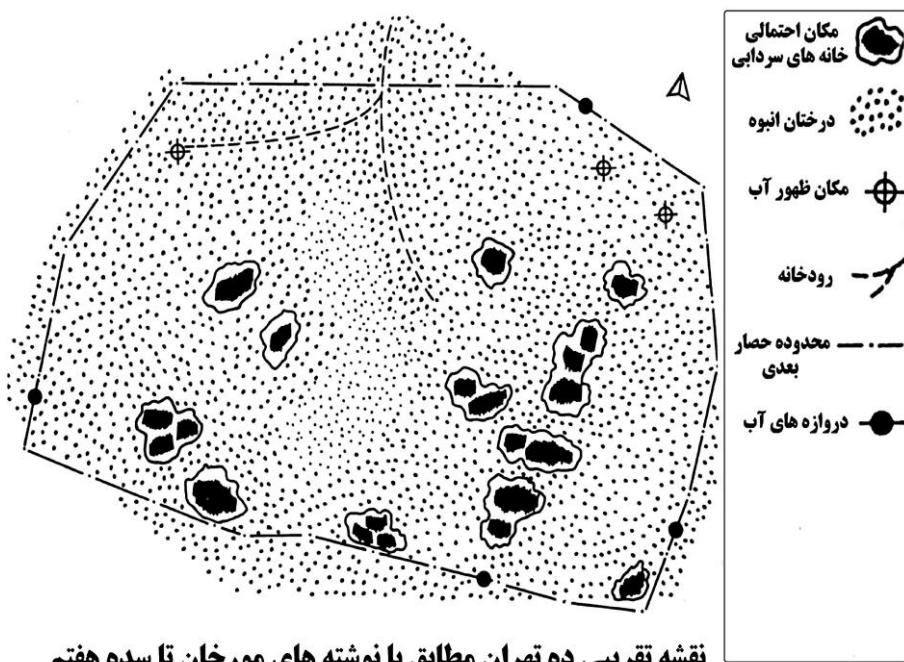

نقشه تقریبی ۵ تهران مطابق با نوشته‌های مورخان تا سده هفتم

شکل ۸- تهران زیرزمینی در گذشته‌های دور؛ خانه‌های زیرزمینی برای مصون ماندن از حملات دشمن [۱۷]

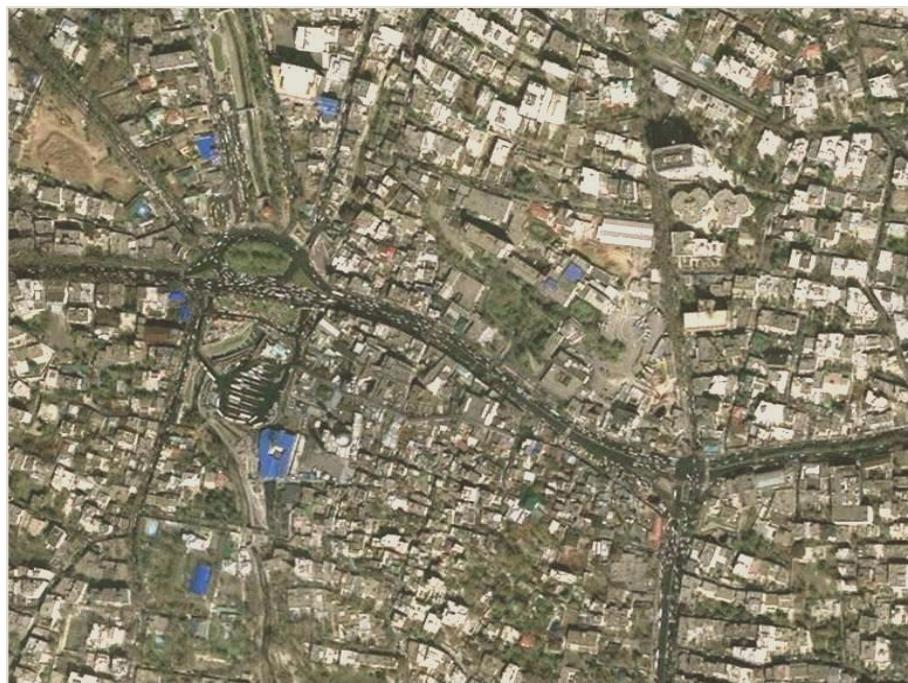


شکل ۹- تصویر ماهواره‌ای محدوده‌ی میدان تجربیش

کاربری‌های پرازدحام مانند پایانه‌های سواره، بیمارستان شهدای تجریش، پاساژها، مراکز تجاری و شهرداری منطقه‌ی ۱

- ۶- آلودگی‌های زیستمحیطی
- ۷- قرارگرفتن در محدوده‌ی گسل‌های لرزه‌خیز
- ۸- طغیان رودخانه‌ی دربند در سال‌های اخیر
- ۹- توپوگرافی و شیب محسوس در محدوده (امکان استفاده از اختلاف سطح موجود برای توسعه‌ی زیرسطحی شهری)
- ۱۰- کمبود فضا برای کاربری‌های گوناگون شهری

در محدوده‌ی میدان تجریش، مشکلات و مسایل خاصی در ابعاد گوناگون شهرسازی به شرح زیر وجود دارد:

- ۱- وجود فضاهای منفصل زیرزمینی مانند زیرزمین واحدی خصوصی و ایستگاه‌های مترو (شکل ۱۰)
- ۲- تراکم بالای انسانی
- ۳- تراکم بالای ساختمان‌ها
- ۴- تراکم بالای سواره و خودروهای متوقف و در حال حرکت و در مجموع مشکلات ترافیکی و ترددی برای سواره و پیاده
- ۵- وجود مراکز اجتماعی حساس و آسیب‌پذیر با

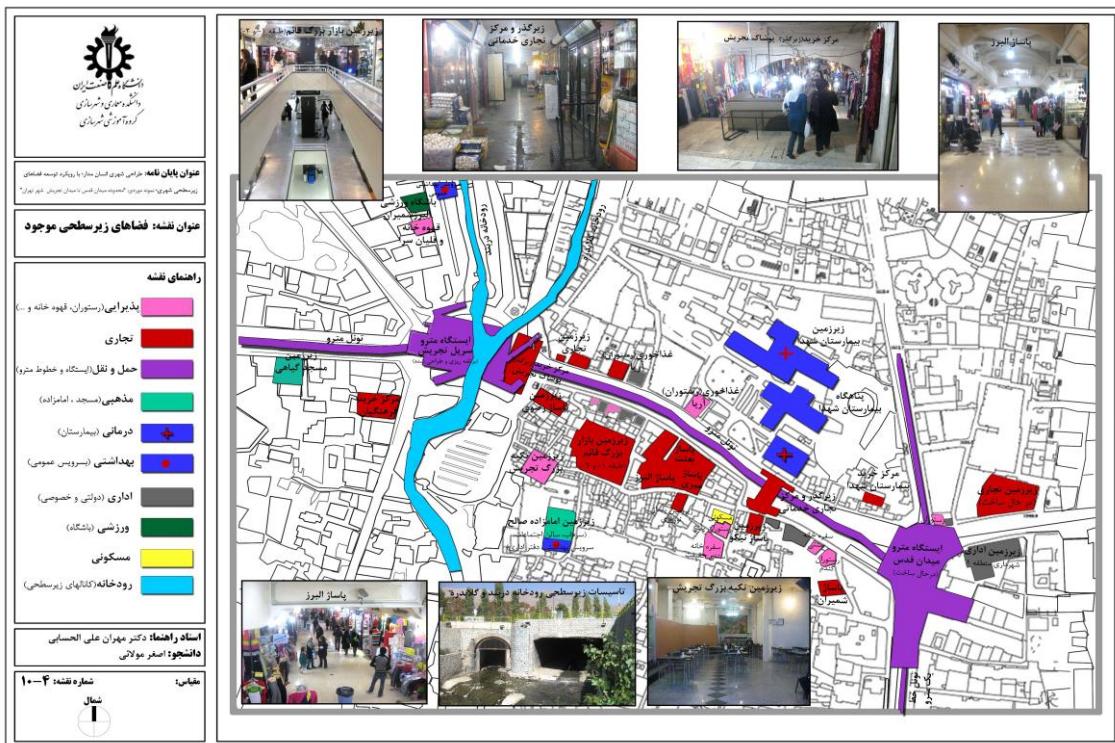

شکل ۱۰- فضاهای زیرزمینی موجود در محدوده‌ی میدان تجریش

البرز، پوشش گیاهی و باغات

- عناصر تاریخی مانند بازار تاریخی تجریش
- عناصر مذهبی مانند تکیه‌ها، مسجد همت و امامزاده صالح
- مهم‌ترین مشکلات محدوده عبارت است از:
 - مسایل ترافیکی شامل تراکم و ازدحام نامطلوب سواره و پیاده، کمبود پارکینگ و آلودگی‌های ناشی از


۱-۸- تحلیل سوات

در این مقاله، تجزیه و تحلیل محدوده‌ی تجریش با روش سوات (SWOT) انجام شده است. خلاصه‌ای از داده‌های در نظر گرفته شده در این تحلیل عبارت است از:

- مهم‌ترین ویژگی‌ها و اجزای هویتی مثبت میدان تجریش عبارت است از:
 - عناصر طبیعی مانند رودخانه، کوهساران شمالی

خدماتی، گردشگری، پذیرایی و فضاهای باز و تفریحی مهم ترین نیازهای محدوده نیز در راستای حل و ببهود همین مسایل خواهد بود (شکل ۱۱). چشم انداز توسعه‌ی محدوده‌ی میدان تجربیش با توجه به ویژگی‌های بنیانی و الزامات طرح‌های جامع و تفصیلی، شامل پهنه‌ی تفریحگاهی- گردشگری با هویت ممتاز طبیعی، تاریخی و فرهنگی است. محدوده‌ی مذکور یکی از ۷ پهنه‌ی مستعد توسعه‌ی زیرسطحی در طرح مصوب شواری اسلامی تهران با عنوان «مکان سنجی توسعه‌ی حیات زیرسطحی شهر تهران» است.

- سامانه‌های حمل و نقل مستقر در میدان
- مسایل زیستمحیطی شامل آلدگی صوتی و جوی، نبود برنامه و طرح مشخص برای رودخانه‌ی گلابدره، رعایت نشدن حریم رودخانه‌ها و گسل‌ها، آلدگی کاربزها و آب‌های زیرزمینی توسط فاضلاب، مشکل دفع آب‌های روان سطحی، سیل و زهکش‌ها و سایر آلدگی‌های ناشی از آن‌ها
- مسایل فضایی - عملکردی شامل کمبود فضا برای کاربری‌های پایانه‌ای و ایستگاهی، فرهنگی، تجاری،

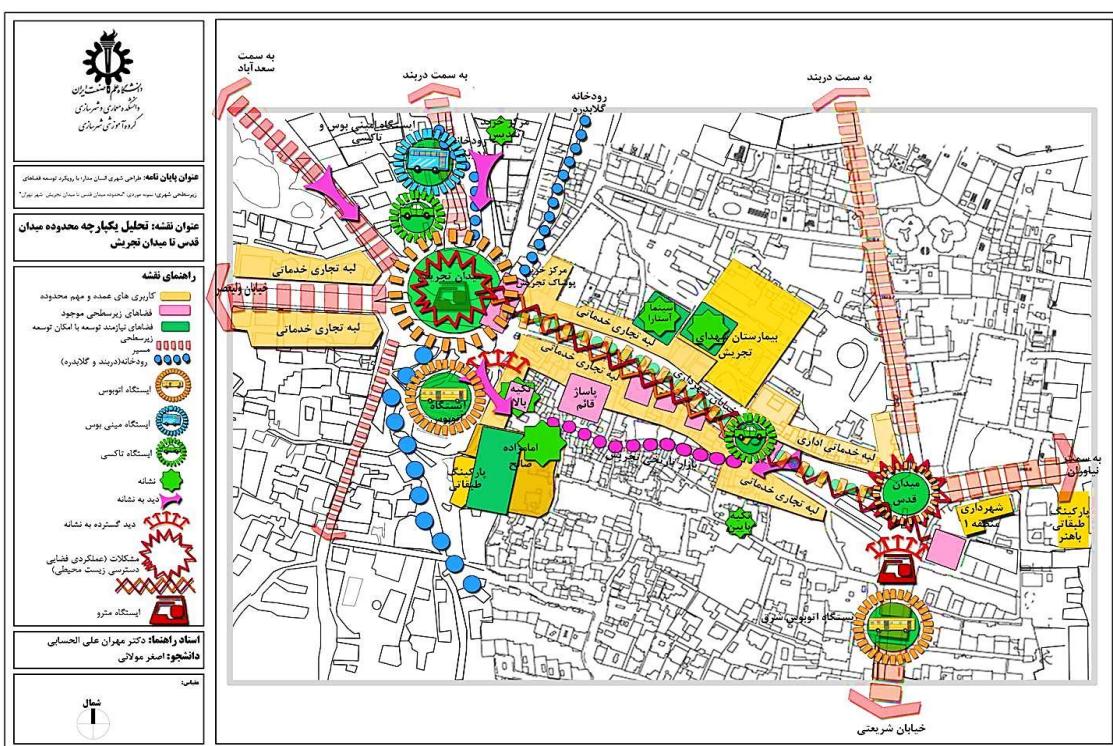

شکل ۱۱- تحلیل یک پارچه‌ی محدوده‌ی میدان تجربیش تهران


ترافیکی متفاوت است. در گزینه‌ی اول حمل و نقل سواره به زیرزمین تراز ۱- منتقل شده و تراز همکف (تراز صفر) به پیاده‌راهی برای عابران پیاده تبدیل می‌شود. در گزینه‌ی دوم در تراز ۱- پیاده‌راهی برای عابران پیاده در نظر گرفته می‌شود که در سرما، منطقه‌ی فضایی مطلوبی ایجاد می‌نماید. در گزینه‌ی سوم دو زیرگذر یکی در تراز ۱- برای عابران پیاده و دیگری در تراز ۲ برای حرکت سریع سواره در نظر گرفته شده است (شکل ۱۳).

۲-۸- طرح راهبردی توسعه‌ی زیرسطحی

در این بخش با توجه به تحلیل یکپارچه، طرح راهبردی توسعه‌ی زیرسطحی محدوده‌ی میدان تجربی و نتایج آن به صورت توسعه‌های نقطه‌ای و خطی ارایه شده است (شکل ۱۲). سپس گزینه‌های طرح راهبردی در سه سطح مختلف مداخله‌ای، یعنی مداخله‌های حداقلی، میانی و حداکثری تهییه و ترسیم شده است (شکل ۱۳). لازم به ذکر است که تفاوت این گزینه‌ها در تعداد ترازهای پیشنهادی و برنامه‌های



شکل ۱۲- طرح راهبردی توسعه‌ی زیرسطحی محدوده‌ی میدان تجریش به صورت توسعه‌های نقطه‌ای و خطی

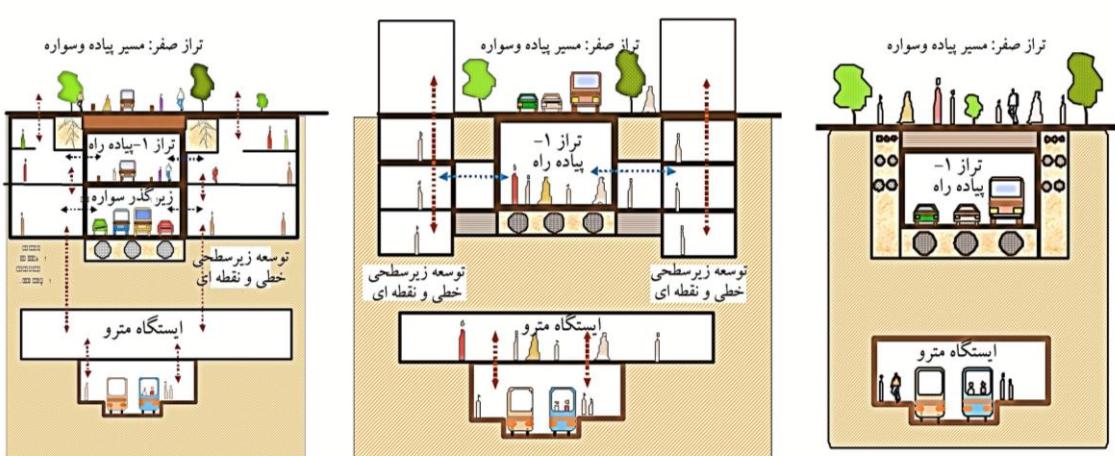

گزینه (۳) مداخله حداکثری

گزینه (۲) مداخله میانی

گزینه (۱) مداخله حداقلی

شکل ۱۳- گزینه‌های توسعه‌ی زیرسطحی محدوده‌ی میدان تجریش از مداخله‌ی حداقلی تا مداخله‌ی حداکثری

یا بدون استفاده هستند (مانند پناهگاه بیمارستان شهدای تجریش). امکان احیا و توسعه‌ی این مجموعه‌ها و نیز اتصال و ارتباط کالبدی آن‌ها برای استفاده‌ی اجتماعی و شهری، یکی از مهم‌ترین راهکارها است.

در برنامه‌ریزی و طراحی فضاهای زیرسطحی بویژه در مورد مطالعه با رویکرد توسعه‌ی پایدار، نتایج زیر توصیه می‌شود:

- ۱- اغلب فضاهای زیرزمینی موجود تک عملکردی، خصوصی

-۵- در راستای اهداف فوق در نظر گرفتن قابلیت‌های اجتماعی و مشارکت‌های مردمی، تهییه طرح راهبردی، تفصیلی و امکان‌سنجی توسعه‌ی زیرسطحی از نظر فنی و زمین‌شناسی در نقاط مختلف ضروری خواهد بود.


۶- این محدوده، بعنوان محدوده‌ای تفرجگاهی و گردشگری با توجه به پیشینه‌ی تفرجگاهی، قابلیت‌های طبیعی و تعیین عملکرد فراشهری گردشگری و تفرجگاهی در طرح جامع تهران) از کمبود فضاهای پذیرایی و خدماتی برخوردار است. توسعه‌ی فضاهای زیرزمینی می‌تواند با رفع این کمبود، اهداف توسعه‌ی بادا، اتاحدودی، بر طرف نماید.

-۷- در نهایت در نظر گرفتن گزینه‌های متعدد برنامه‌ریزی و طراحی برای توسعه‌ی زیرسطحی محدوده از مداخله‌ی حداقلی تا مداخله‌ی حداکثری و انتخاب گزینه‌ی بهینه می‌تواند راهگشا باشد (شکل ۱۴).

-۲- با توجه به مسایل حمل و نقلی موجود، توسعه‌ی حمل و نقل زیرزمینی در گونه‌های زیرگذر سواره، زیرگذر پیاده، خطوط مترو و پارکینگ‌های زیرزمینی در اولویت توسعه‌ی زیرسطحی این محدوده قرار می‌گیرد.

-۳- با توجه به فضاهای زیرسطحی موجود، توسعه‌ی چندمنظوره‌ی زیرزمینی کاربری‌های پرمارجعه از جمله بیمارستان شهدای تحریش، امامزاده صالح و پایانه‌ها می‌تواند برنامه‌ریزی و طراحی شود. همچنین ارتباط و اتصال سطوح زیرین این مراکز و مجتمع‌های ایستگاهی مترو در میدان‌های قدس، و تحریش، نیز ممکن و عمل، خواهد بود.

۴- توسعه‌ی زیرسطحی این محدوده می‌تواند به حل مسایل کمبود فضای مشکلات زیستمحیطی، مشکلات ترافیکی، آسیب‌پذیری در برابر سواح و بلایای طبیعی و غیرطبیعی و بطور کلی پایداری محدوده منتهی شود.

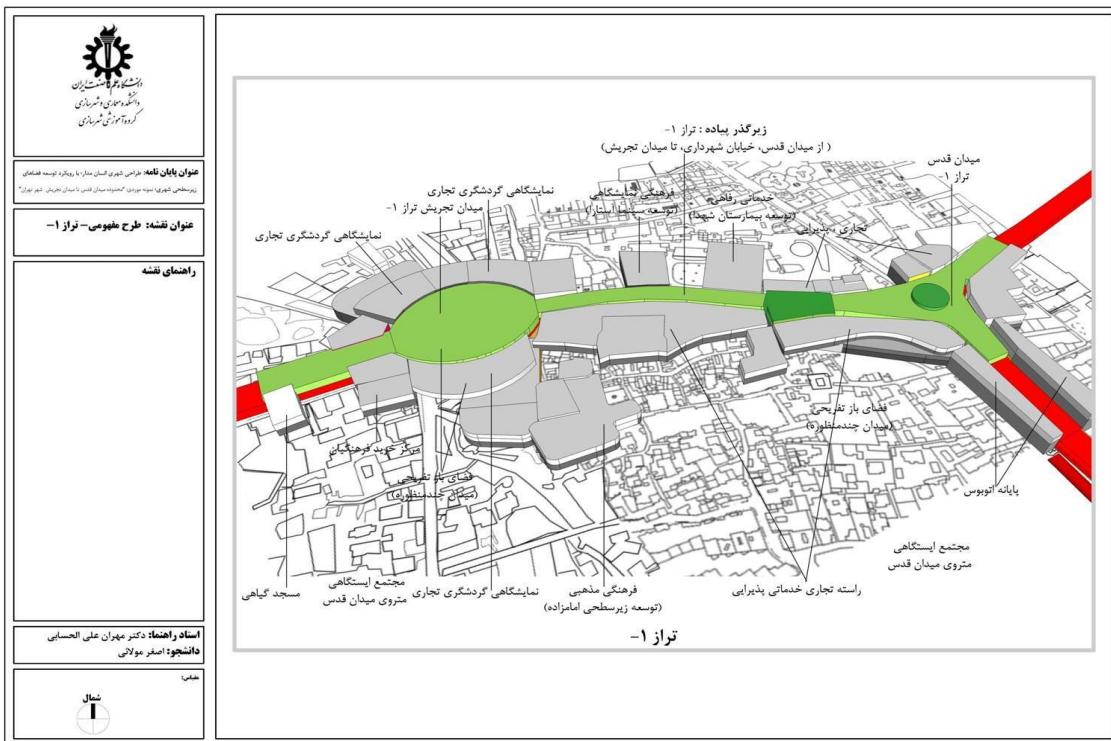

شکل ۱۴- طرح مفهومی توسعه‌ی زیرسطحی محدوده‌ی میدان تجربی در تراز ۱-

نیاز کمتر به سرمایش و گرمایش مکانیکی به میزان قابل ملاحظه‌ای در مصرف انرژی صرف‌جویی می‌نماید. این امر گام مهمی در توسعه‌ی پایدار شهری است. در این راستا

۹- نتیجه‌گیری

فضاهای زیرزمینی می‌توانند در راستای توسعه‌ی پایدار شهری بکار گرفته شوند. فضاهای زیرزمینی با ثبات دمایی و

- انتقال عناصر، فعالیت‌ها و کاربری‌های غیر ضروری (مانند پارکینگ‌ها، انباری‌ها و دکلهای برق) به زیرزمین و آزاد نمودن فضاهای روطسطحی برای کاربری‌های مورد نیاز (مانند فضای سبز، پارک و کاربری‌های تفریحی)

در نظر گرفتن این رویکرد برای محدوده‌ی میدان تجربیش تهران، ضمن اتخاذ نگرشی جامع به ویژگی‌های تاریخی، طبیعی، فرهنگی اجتماعی آن و نیز در نظر گرفتن طرح‌های بالادستی نظیر طرح جامع تهران با چشم‌اندازی تفریجگاهی-گردشگری برای محدوده‌ی مذکور می‌تواند به ارتقای کیفیت محیطی آن کمک نماید. شناخت و تحلیل این محدوده نشان می‌دهد که اختلال در ترافیک و کمبود فضا در صدر مسایل محدوده قرار دارند. از طرفی مطالعه‌ی فضاهای زیرسطحی موجود که اغلب به صورت نقطه‌ای هستند دلیل دیگری بر قابلیت و امکان‌پذیری توسعه‌ی زیرسطحی در منطقه است. در طرح پیشنهادی، ایجاد زیرگذر پیاده‌راه در تراز ۱-۱ می‌تواند مسیری مطلوب برای حرکت و دسترسی پیاده‌ها تامین نماید. همچنین توسعه‌های زیرسطحی نقطه‌ای (مانند میدان تجربیش و پیرامون آن و میدان قدس) برای پارکینگ‌های عمومی و فضاهای عمومی می‌تواند در طرح فوق مدنظر قرار گیرد. البته قابل ذکر است که این فضاهای باید با نگرشی جامع و در نظر گرفتن تمامی جوانب موضوع استفاده شود و نگرش‌های تک‌بعدی می‌تواند به ناکارایی و عدم توفیق این فضاهای منجر شود. همچنین توجه لازم به ارتباط این فضاهای با فضاهای بیرونی، تامین حداکثر روشانی و تهویه طبیعی، می‌تواند به پایداری هر چه بیشتر این فضاهای موقوفیت در کاهش مصرف انرژی منتهی شود.

توجه به قابلیت‌های طبیعی زمین در تعادل دمایی، حفاظت و نگهداری مطلوب پدیده‌ها و مناسب بودن برای زیست انسان در شرایط مختلف و نیز مرور سوابق موفق جهانی، ضروری است. برنامه‌ریزی و طراحی فضاهای زیرزمینی در فرآیند توسعه‌ی شهرها می‌تواند نتایج زیر را به همراه داشته باشد:

- تداوم حیات و فعالیت‌های خصوصی و عمومی در اقلیم ناسازگار (گرما و سرمایش شدید)
- کاهش استفاده از گرمایش و سرمایش مکانیکی و صرفه‌جویی در مصرف انرژی
- تعادل‌بخشی به محدوده‌های پرازدحام با توسعه‌ی زیرزمینی و حل مشکلات زیست‌محیطی
- برخورداری فضاهای زیرزمینی از پایداری بالا در سوانح و موقع بحرانی نظری زلزله
- فضاهای زیرزمینی انعطاف‌پذیری ساختمان‌ها، فضاهای شهری و بخش‌های شهری را تقویت نموده و امکان انتخاب کاربران را در شرایط متفاوت اقليمی، اقتصادی و اجتماعی ارتقا می‌بخشد.
- توسعه‌ی زیرسطحی می‌تواند آلودگی‌های صوتی، بصری و هوا را کاهش داده و تعادل محیطی و اقلیمی را به همراه داشته باشد.
- فضاهای زیرزمینی، دارای ثبات دمایی و حداقل تغییرات دمایی در زمستان و تابستان بوده و قابلیت خوبی در آسایش اقلیمی برای انسان و ملزمات زندگی انسان‌ها دارد.
- طراحی و ایجاد شبکه‌ی دسترسی پیاده‌مدار با در نظر گرفتن طرح‌های بالادستی شهری و توجه به یکپارچگی آن با سایر فضاهای و کانون‌های شهری از قبیل ایستگاه‌های مترو

۱۰- منبع‌ها

- [۱] استرلینگ، آر.، و کارمودی، جی. (۱۳۸۸). طراحی فضاهای زیرزمینی (ویرایش اول). (و. ر. ابراهیمی، ترجمه). مشهد، ایران: نشر مرندیز. شابک: ۹۷۸۶۰۰ ۱۰۶۰ ۱۶۸.
- [۲] Kauffman, A. (2012). *Urban Heat Island Effect*. Retrieved March 02, 2013, from Southwest Urban Hydrology Web Site: <http://www.southwesturbanhydrology.com/urbanization-concerns/urban-heat-island-effect/>.
- [۳] واتسون، دی، و لیز، کی. (۱۳۸۲). طراحی اقلیمی: اصول نظری و اجرایی کاربرد انرژی در ساختمان. ص ۱۲۵-۱۲۳. (و. قبادیان و م. ف. مهدوی، ترجمه) تهران، ایران: انتشارات دانشگاه تهران. شابک: ۹۶۴-۰۳-۳۸۷۵-۳.

- [۴] لقایی، ح.، و محمدزاده‌تیکانلو، ح. (۱۳۷۸). مقدمه‌ای بر مفهوم توسعه‌ی شهری پایدار و نقش برنامه‌ریزی شهری. نشریه‌ی هنرهای زیبا، ۶، ۴۳-۳۲. تهران، ایران: دانشگاه تهران.
- [۵] خاتمی، س. م. ج.، و فلاح، م. ح. (۱۳۸۹). جایگاه آموزش پایداری در معماری و ساختمان. نشریه‌ی صفحه، ۲۰ (۵۰)، ۲۱-۳۴. تهران، ایران: دانشگاه شهید بهشتی.
- [۶] عزیزی، م. م. (۱۳۸۰). توسعه‌ی شهری پایدار، برداشت و تحلیلی از دیدگاه‌های جهانی. نشریه‌ی صفحه، ۱۱ (۳۳)، ۱۵-۲۷. تهران، ایران: دانشگاه شهید بهشتی.
- [۷] ردریک، آر.، و بوتلر، کی. (۱۳۸۷). مکان‌ها و مکان‌سازی، استانداردهای برنامه‌ریزی و طراحی شهری انجمن شهرسازی آمریکا، ص ۳۲۸-۳۳۴. (گ. اعتماد، م. بهزادفر، و س. صالحی میلانی، ترجمه) انتشارات جامعه‌ی مهندسین مشاور ایران. شابک: ۷-۰۴-۲۴۱۱-۹۶۴-۹۷۸.
- [۸] مولایی، الف. (۱۳۸۹). طراحی شهری انسان‌مدار با رویکرد توسعه‌ی زیرسطحی شهری- نمونه‌ی موردی محدوده‌ی میدان قدس تا میدان تحریش تهران. تهران، ایران: پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد شهرسازی- طراحی شهری، دانشگاه علم و صنعت ایران.
- [9] Golany.S. G., & Ojima.T. (1996). *Geo-Space Urban Design*. New York: John Wiley. ISBN-13: 9780471162520.
- [10] Pariaux, A., Blunier, P., Maire, P., & Tacher, L. (2007). The Urban Underground in the Deep City Project: for Construction but not only. *The Associated Research Centers for Urban Underground Space (ACUUS) 11th Conference on Underground Space: Expanding the Frontiers*. Athens. <http://www.thinkdeep.nl/documents/Papers/Pariaux.pdf>.
- [11] Bobylev, N. (2009). Mainstreaming Sustainable Development into A City's Master Plan: A Case of Urban Underground Space Use. *Land Use Policy*, 26(4), 1128-1137. <http://dx.doi.org/10.1016/j.landusepol.2009.02.003>.
- [12] Liu, N., & Zhang, C. (2011). Based on Energy-Saving of Utilization and Development of Urban Underground Space Resource of Qingdao. *Energy Procedia*, 5(IACEED2010), 15-19. <http://dx.doi.org/10.1016/j.egypro.2011.03.003>.
- [13] Barker, M. B. (1986). Using the Earth to Save Energy: Four Underground Buildings. *Tunneling and Underground Space Technology*, 1(1), 59-65. [http://dx.doi.org/10.1016/0886-7798\(86\)90129-X](http://dx.doi.org/10.1016/0886-7798(86)90129-X).
- [۱۴] بینا، م. (۱۳۸۶). تجزیه و تحلیل اقلیمی شوادان‌ها در خانه‌های دزفول. نشریه‌ی هنرهای زیبا، ۳۳، ۳۷-۴۶. تهران، ایران: دانشگاه تهران.
- [15] Sterling, R. L., & Godard, J. P. (2005). *GeoEngineering Considerations in the Optimum Use of Underground Space*. ITA-Technical Report. ITA-AITES: <http://www.ita-aites.org/index.php?id=64>.
- [۱۶] گلکار، ک. (۱۳۷۹). طراحی شهری پایدار در حاشیه‌ی شهرهای کویری. نشریه‌ی هنرهای زیبا، ۱، ۴۳-۵۲. تهران، ایران: دانشگاه تهران.

توسعه‌ی پایدار شهری با استفاده از فضاهای زیرسطحی - مطالعه‌ی موردی: محدوده‌ی میدان تجربیش تهران: ص ۶۹-۸۸

[۱۷] معتمدی، م. (۱۳۸۱). جغرافیای تاریخی تهران. ص ۱۱. تهران، ایران: مرکز نشردانشگاهی. شاپک: ۸-۱۰۲۴-۰۱-۰۶۹۴.

Sustainable Urban Development Using Underground Space Development approach-A Case Study: Tajrish Square, Tehran

A. Molaei

M.Sc. in Urban Design; Faculty of Architecture and Urban development; Iran University of Science and Technology

Received: 24 Oct 2012; Accepted: 16 Jan 2013

Keywords

Urban Design
Underground Development
Tajrish Square
SWOT Analysis
Underground Transportation
Intervention Levels

Extended Abstract

Using underground spaces is one of the new approaches in sustainable urban developments. This approach is intended to solve some urban problems such as shortage of spaces, traffic and environmental issues. This research aims to introduce various underground spaces, their aspects and benefits in the context of urban underground development. In this paper, after defining the problem and explaining its importance, the concepts of sustainable development and underground spaces are described. Underground spaces are then analyzed from climatic, traffic and environmental viewpoints. As a case study, the underground development of Tajrish Square is proposed.

Introduction

In the past ages, underground spaces have been used due to traditional needs and reasons; but in the contemporary age, extensive construction and use of underground spaces are a new approach in urban development in the world and especially in Iran. Studying the history of the subject indicates that today with the advent of technical inventions and modern evolutions, the development of such spaces especially urban infrastructure are essential due to increasing unfavorable climatic conditions, transportation problems, lack of space on the surface, and environmental pollutions, in addition for the purpose of safety and security improvement. A new approach is introduced in this paper to solve urban problems and supply urban needs such as urban infrastructure, tunnels, underground parking, storages and refineries.

Methodology and Approaches

Underground development approach has been used in this research considering historical, descriptive and analytical methods in a case study. The methods and software programs used in this research include GIS, AutoCAD, and other software programs for analyzing, designing and rendering.

Results and Conclusions

The results of this paper show that underground spaces have basic and positive potentials in the sustainability context. These potentials consist of having a constant temperature, sustainability in harsh climates, stability in critical conditions and accidents, source of space, energy, etc. Urban underground development approach can be used for solving urban problems and upgrade sustainability. In Tajrish Square, transportation problems, unfavorable climate, lack of space, in addition to distinctive natural, historical and cultural features are observed. Using people-oriented qualities of urban design and alternatives of underground development from minimum intervention to maximum intervention are presented. After the assessment of the above-mentioned influencing factors the best alternative is selected. Ultimately urban underground space design framework and guideline with emphasis on Tajrish Square are presented in this research.
